

LINEA DE COLGAR

C-C220-XT71-X

CORONAE 220w

3 módulo de 16 ledes, marca **SAMSUNG OSRAM**

31.500lm

minilux



minilux

DATOS DEL PRODUCTO

CUERPO

El disipador está construido en aluminio extruido de primera fusión, no recuperado, aleación 6063. Eso asegura un óptimo intercambio de calor.

ACABADO

La terminación superficial del producto está compuesta por pintura en polvo termo endurecible electrostática.

- Color negro
- Gran variedad de colores a pedido.



PROTECCIÓN

- Posee driver incorporado, marca **PHILIPS, MOSO** o **INVENTRONICS**.
- Posee corrección de factor de potencia > 0.95
- Posee protección térmica, por cortocircuito y por sobrecarga
- Filtros de armónicos.
- Modelo IP 66.



CORONAE C es la línea de campanas LED de alta potencia. Ideales para iluminación de grandes naves, iluminación deportiva, industrial y comercial.

CURVAS FOTOMÉTRICAS

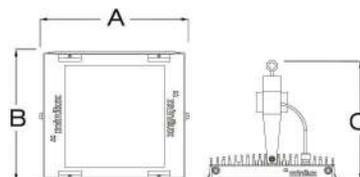

minilux



DATOS ELÉCTRICOS

Tensión de línea	220	V
Tolerancia de tensión de línea	+/- 10	%
Frecuencia	50/60	Hz
Potencia	220	W
Tolerancia de consumo de energía	+/- 10	%
Corriente	1	A
Factor de potencia	> 0,95	
Distorsión armónica total	< 10	%

DATOS LUMINOTÉCNICOS

Flujo lumínico por módulo	10.500	Lm
Cantidad de módulos	3	u.
Flujo lumínico total	31.500	Lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/- 10	%
Eficiencia lumínica	140	Lm/w
Depreciación por óptica y cubierta	+/- 10	%
Apertura de haz de luz de ópticas	120	°
Temperatura de color	5000	°K
Índice de reproducción de color	70	

DATOS GENERALES

Material del disipador	Aluminio	
Material de la cubierta	Vidrio templado	
Material de las ópticas	Acrílico	
Temperatura ambiente	-40/+55	°C
Temperatura de funcionamiento	80	°C
Tolerancia de Temp. de funcionamiento	+/- 10	%
Grado de protección	IP66	

DIMENSIONES DEL EQUIPO

Longitud Total [A]	330	mm
Ancho Total [B]	285	mm
Alto Total [C]	265	mm



LINEA DE COLGAR

C-C150-XT71-X

CORONAE 150w

2 módulo de 16 ledes, marca **SAMSUNG OSRAM**

21.000lm

minilux



minilux

DATOS DEL PRODUCTO

CUERPO

El disipador está construido en aluminio extruido de primera fusión, no recuperado, aleación 6063. Eso asegura un óptimo intercambio de calor.

ACABADO

La terminación superficial del producto está compuesta por pintura en polvo termo endurecible electrostática.

- Color negro
- Gran variedad de colores a pedido.

PROTECCIÓN

- Posee driver incorporado, marca **PHILIPS**, **MOSO** o **INVENTRONICS**.
- Posee corrección de factor de potencia > 0.95
- Posee protección térmica, por cortocircuito y por sobrecarga
- Filtros de armónicos.
- Modelo IP 66.




minilux



CORONAE C es la línea de campanas LED de alta potencia.

Ideales para iluminación de grandes naves, iluminación deportiva, industrial y comercial.

CURVAS FOTOMÉTRICAS

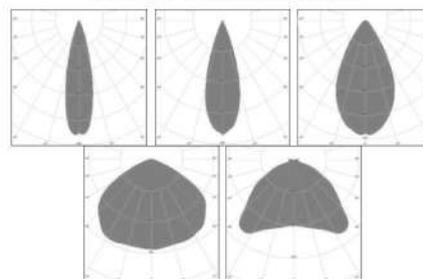

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión de línea	220	V
Tolerancia de tensión de línea	+/- 10	%
Frecuencia	50/60	Hz
Potencia	150	W
Tolerancia de consumo de energía	+/- 10	%
Corriente	0,68	A
Factor de potencia	> 0,95	
Distorsión armónica total	< 10	%

DATOS LUMINOTÉCNICOS


Flujo lumínico por módulo	10.500	Lm
Cantidad de módulos	2	u.
Flujo lumínico total	21.000	Lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/- 10	%
Eficiencia lumínica	140	Lm/w
Depreciación por óptica y cubierta	+/- 10	%
Apertura de haz de luz de ópticas	25/40/60/120/Rack	°
Temperatura de color	5000	°K
Índice de reproducción de color	70	

DATOS GENERALES

Material del disipador	Aluminio	
Material de la cubierta	Vidrio templado	
Material de las ópticas	Acrílico	
Temperatura ambiente	-40/+55	°C
Temperatura de funcionamiento	80	°C
Tolerancia de Temp. de funcionamiento	+/- 10	%
Grado de protección	IP66	

DIMENSIONES DEL EQUIPO

Longitud Total [A]	300	mm
Ancho Total [B]	285	mm
Alto Total [C]	270	mm

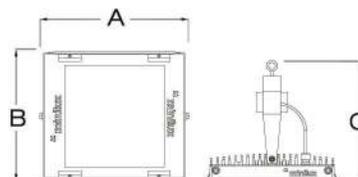

LINEA DE COLGAR

P-C100-IT53-X

PROCYON 100w

2 módulos de 12 ledes, marca **SAMSUNG OSRAM**

14.000lm

minilux




minilux



PROCYON C es la línea de campanas LED de media potencia. Ideales para iluminación de pequeñas naves, iluminación industrial, comercial y doméstica.

CURVAS FOTOMÉTRICAS

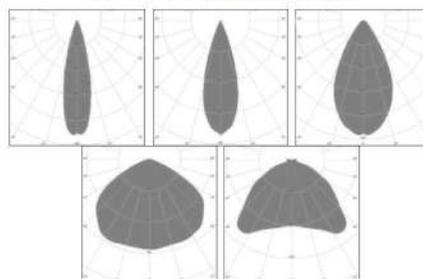

minilux

DATOS DEL PRODUCTO

CUERPO

El disipador está construido en aluminio extruido de primera fusión, no recuperado, aleación 6063. Eso asegura un óptimo intercambio de calor.


ACABADO

La terminación superficial del producto está compuesta por pintura en polvo termo endurecible electrostática.

- Color negro
- Gran variedad de colores a pedido.

PROTECCIÓN

- Posee driver incorporado, marca **PHILIPS, MOSO** o **INVENTRONICS**.
- Posee corrección de factor de potencia > 0.95
- Posee protección térmica, por cortocircuito y por sobrecarga
- Filtros de armónicos.
- Modelo IP 65.

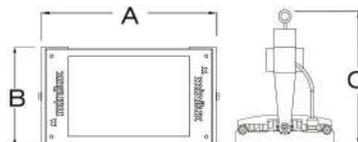

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión de línea	220	V
Tolerancia de tensión de línea	+/- 10	%
Frecuencia	50/60	Hz
Potencia	100	W
Tolerancia de consumo de energía	+/- 10	%
Corriente	0,45	A
Factor de potencia	> 0,95	
Distorsión armónica total	< 10	%

DATOS LUMINOTÉCNICOS

Flujo lumínico por módulo	7.000	Lm
Cantidad de módulos	2	u.
Flujo lumínico total	14.000	Lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/- 10	%
Eficiencia lumínica	140	Lm/w
Depreciación por óptica y cubierta	+/- 15	%
Apertura de haz de luz de ópticas	25/40/60/120/Rack	°
Temperatura de color	5000	°K
Índice de reproducción de color	70	

DATOS GENERALES

Material del disipador	Aluminio	
Material de la cubierta	Vidrio templado	
Material de las ópticas	Acrílico	
Temperatura ambiente	-40/+55	°C
Temperatura de funcionamiento	80	°C
Tolerancia de Temp. de funcionamiento	+/- 10	%
Grado de protección	IP65	

DIMENSIONES DEL EQUIPO

Longitud Total [A]	340	mm
Ancho Total [B]	185	mm
Alto Total [C]	250	mm



LINEA DE COLGAR

P-C075-IT71-X

PROCYON 75w

1 módulo de 16 ledes, marca **SAMSUNG OSRAM**

10.500lm

minilux




minilux



PROCYON C es la línea de campanas LED de media potencia. Ideales para iluminación de pequeñas naves, iluminación industrial, comercial y doméstica.

CURVAS FOTOMÉTRICAS

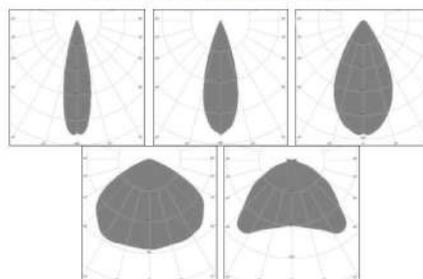

minilux

DATOS DEL PRODUCTO

CUERPO

El disipador está construido en aluminio extruido de primera fusión, no recuperado, aleación 6063. Eso asegura un óptimo intercambio de calor.


ACABADO

La terminación superficial del producto está compuesta por pintura en polvo termo endurecible electrostática.

- Color negro
- Gran variedad de colores a pedido.

PROTECCIÓN

- Posee driver incorporado, marca **PHILIPS, MOSO** o **INVENTRONICS**.
- Posee corrección de factor de potencia > 0.95
- Posee protección térmica, por cortocircuito y por sobrecarga
- Filtros de armónicos.
- Modelo IP 65.

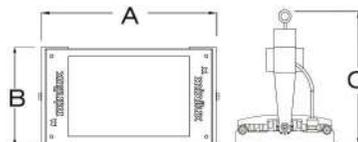

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión de línea	220	V
Tolerancia de tensión de línea	+/- 10	%
Frecuencia	50/60	Hz
Potencia	75	W
Tolerancia de consumo de energía	+/- 10	%
Corriente	0,34	A
Factor de potencia	> 0,95	
Distorsión armónica total	< 10	%

DATOS LUMINOTÉCNICOS

Flujo lumínico por módulo	10.500	Lm
Cantidad de módulos	1	u.
Flujo lumínico total	10.500	Lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/- 10	%
Eficiencia lumínica	140	Lm/w
Depreciación por óptica y cubierta	+/- 15	%
Apertura de haz de luz de ópticas	25/40/60/120/Rack	°
Temperatura de color	5000	°K
Índice de reproducción de color	70	

DATOS GENERALES

Material del disipador	Aluminio	
Material de la cubierta	Vidrio templado	
Material de las ópticas	Acrílico	
Temperatura ambiente	-40/+55	°C
Temperatura de funcionamiento	80	°C
Tolerancia de Temp. de funcionamiento	+/- 10	%
Grado de protección	IP65	

DIMENSIONES DEL EQUIPO

Longitud Total [A]	340	mm
Ancho Total [B]	185	mm
Alto Total [C]	250	mm

